

工作场所职业病危害警示标识设置要求（简表）

工作场所职业病危害因素类别	主要警示标识类别(语句或图案)		
	警告标识	指令标识	告知卡
粉尘	“注意防尘”	“戴防尘口罩”	/
化学毒物	“当心中毒”、 “当心有毒气体”	“戴防毒面具”、 “注意通风”	高毒物品：职业 病危害告知卡
噪声	“噪声有害”	“戴护耳器”	/
高温	“注意高温”	/	/
电焊弧光	“当心弧光”	“戴防护镜”	/
生物危害	“当心感染”	“穿防护服”、 “戴防护口罩”等	/
放射性危害	“当心电离辐射”	“穿防护服”等	/
腐蚀性或灼烧性 化学物质	“当心腐蚀”等	“穿防护服”、“戴防 护手套”、“穿防护 鞋”等	/



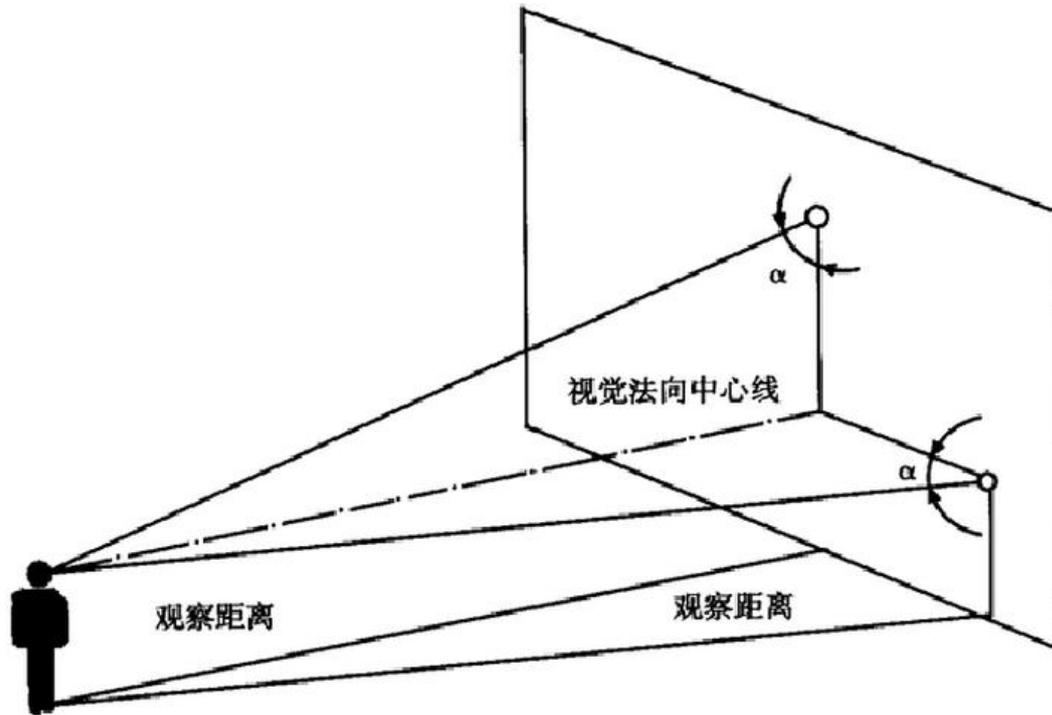


图 A. 10 警示标识平面与视线夹角  $\alpha$  不低于  $75^\circ$  角

型号	观察距离	圆形标识的外直径	三角形标识外边长	正方形标识外边长	长方形附加提示标识 (长×宽)
1	0~2.5	0.070	0.088	0.063	0.126×0.063
2	~4.0	0.110	0.140	0.100	0.200×0.100
3	~6.3	0.175	0.220	0.160	0.320×0.160
4	~10.0	0.280	0.350	0.250	0.500×0.250
5	~16.0	0.450	0.560	0.400	0.800×0.400
6	~25	0.700	0.880	0.630	1.260×0.630
7	~40.0	1.110	1.400	1.000	2.000×1.000

注 1: 允许有  $\pm 3\%$  的误差。  
注 2: 在特殊情况下, 警示标识牌的尺寸可适当调整。

表 A. 2 警示标识牌的尺寸

王辉来 环境安全健康 Environmental Safety Health

北京华测北方检测技术有限公司

Mobile: 186 1063 5882

Fax: 010-5693 0500/600

E-mail: wanghuilai@cti-cert.com

北京经济技术开发区科创十四街 99 号汇龙森科技园 21 号楼

Bldg No.21, Huilongsen Techpark, No.99 Kechuang Fourteen Street, Beijing.